

X-i75 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Model	Is de actueel geïnstalleerde versie op uw toestel:	Alleen in linker tabel getoonde versies zijn te upgraden naar de versie die ernaast staat in de rechter kolom.
X-i75	V4.5	Geen updates beschikbaar
X-i75	V5	V5.1

Algemene info:

- Nieuwe firmwareversies lopen qua nummering altijd op. Downgrade de firmware versie nooit naar een lager versienummer, zonder strikt advies van de fabrikant.
- Het upgraden naar een ander versienummer als aangegeven in bovenstaande kolom kan leiden tot het disfunctioneren van uw apparaat!

A. HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

Volg onderstaande procedure:


- Druk kort en herhaaldelijk op de ronde knop totdat “VER..” (Voorbeeld VER5) in het display verschijnt.

B. HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

- Formateer een USB-stick in FAT format. Download het gezipte firmware bestand. Unzip deze en kopieer of verplaats het geunzipte “Xi75.MVA” bestand naar de USB-stick (in de root, niet in een map).
- Plaats de USB stick in de “USB-A” bus op de achterzijde van het apparaat.




- Druk kort en herhaaldelijk op de ronde knop totdat “UPGRADE” in het display verschijnt.

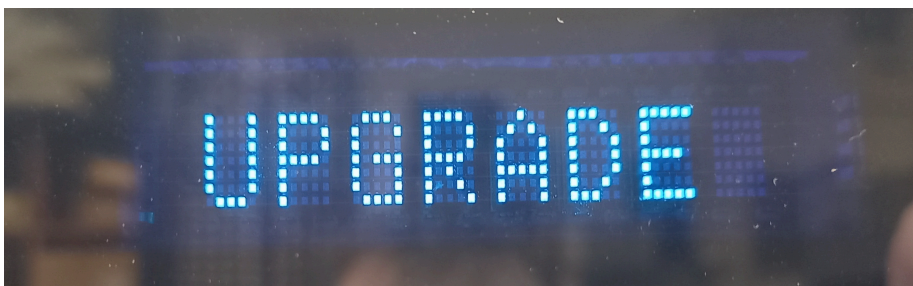

- Draai de knop naar rechts tot “YES” op het display verschijnt.



- Het display laat "UPDATING " zien. Na voltooiing van de update gaat het apparaat naar de Standby-modus.

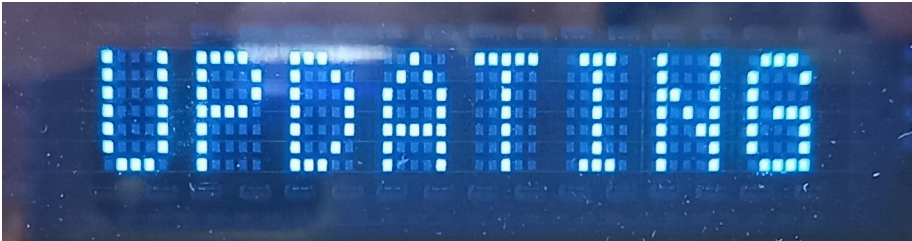

- Schakel het apparaat weer in. Druk de ronde knop ca. 5-7 seconden in totdat RESET in het display verschijnt. De benodigde RESET wordt direct uitgevoerd en het apparaat gaat weer in de Standby-modus.



- Schakel het apparaat weer in om normaal te gebruiken.